


ニトロフューザー窒素プラスチック溶接システム 6085-C-J

The world's most advanced and complete nitrogen plastic welding kit.

ポリバンス6085-C-J ニトロフューザー窒素プラスチック溶接システムは、入手可能な最も高度な窒素プラスチック溶接装置です。ほぼすべてのタイプのプラスチックで最速で最強のプラスチック修理をすぐに行うために必要なものがすべて付属しています。窒素ガスによる溶接は、溶接工程中にプラスチックの酸化を排除するので、可能な限り最も強い溶接を生成することが出来ます。

Nitro Fuzerの溶接機は、熱風と窒素の溶接機能を組み合わせることで最大の多用途性を実現します。6085-C-J 溶接機は、窒素およびエアレス溶接機の温度を正確に制御するためのデジタルエンコーダを備えています。また、トーチがホルスターから取り外されたときに自動的に空気から窒素に切り替わり、トーチがホルスターに戻されたときに自動的に空気に戻ります。流量計と組み合わせられた精密レギュレータは、溶接プロセスで使用されるガスの量を究極的に制御します。6085-C-J Nitro Fuzerは溶接部を平滑にし、熱硬化性ポリウレタンを修理するためのエアレス溶接システムを内蔵しています。

6085-C-J Nitro Fuzer溶接システムは完全に組み立てられ、すぐに使用できます。これは、溶接ロッド、ハンドシーマー、アルミテープ、バンパーメイト2ワークステーションの大規模な選択で満たされた3つの溶接ロッドオーガナイザーケースでパッケージ化されています。

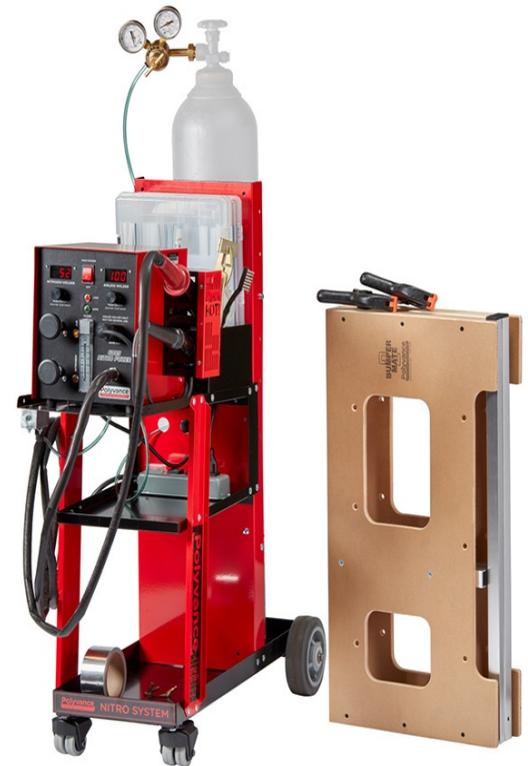

特徴:

- 操作が簡単なデジタルエンコードの温度制御
- 空気から窒素へ自動切り替え
- 随時再現性を実現するアナログ流量計
- 発熱体の焼損を防ぐのに役立つ素子保護回路
- 空気側と窒素側の両方に精密流量調整器
- コンパクトで扱いやすい溶接トーチは、ユーザーの疲労なしに狭い場所に入ります。
- 耐融解性シリコーン&グラスファイバー編組ホットエア溶接ホース
- 熱硬化性樹脂PURを修復するための統合エアレス溶接機制御
- 簡単に交換可能な発熱体
- 発熱体と工具用のホルダーを内蔵した、頑丈な米国製の溶接カート
- エアツールを取り付けるための補助排気口付きエアマニホルダー一体型電源タップ

Polyvance
ADVANCING POLYMER REPAIR

Polyvance authorized international master distributor
有限会社ディークラフトプラスチックリペア事業部樹脂リペア.com

カスタマーサポート TEL:0564-28-5319

L-CRAFT PLASTIC REPAIR DIVISION
プラスチックリペア事業部

lyusiripea.com

1.メリット:

時短: 2液型接着剤を使用した修理の数分の1の時間で修理が完了します。1分あたり10~15cmを溶接することが出来ます。接着剤が硬化するのを待つ必要がなく、すぐに下地形成後塗装工程に移行できます。

汎用性: 接着剤では不可能な修理が出来ます。取り付けタブ（太いまたは細い）、グリルバー、高応力部分、柔軟なタブ、およびフェンダーライナー。自動車用プラスチックに限らず多用途の修理が可能。

簡単: 専門的な知識や技術を習得している钣金塗装業者であれば、修理は簡単です。

見積もりオプション: 見積もり作業工程において、作業の選択肢が増やせます。トータルコストを圧縮が可能。価格競争で優位に。損害保険アジャスターとの交渉ツールに。

御社で利益向上が見込めます: バンパー、ヘッドライト、および他のプラスチック部品を修理することで、新品部品交換する必要がなくなる為、経費節減が可能、かつ工賃利益が向上

パネル内で調色: バンパー・樹脂パネルなどの損傷を修復することにより、損傷を受けていない隣接のパネルから修理部が離れている場合は、シビアな調色作業が回避が可能

保険関係: 新品交換作業を修理することにより修理工場側の工賃利益が増加、かつ総支払額を圧縮可能な為、保険会社との優位性が向上し、顧客増加を見込めます。

- いままで修復不可能であったものが、樹脂溶接により修理することが可能になり、高価な部品を交換する必要がなくなり、お客様の支払い金額を少額にできる為 顧客増加が見込めます。小さな、亀裂損傷等を修理することにより、修理工場は更なる利益向上が見込めます。
- 立て付け調整と交換作業を省略：樹脂フェンダー、樹脂バックドア等を修復することにより交換作業に付随する立て付け調整、適合部品検索などの付随時間を省略できます。
- プラスチックの使用量の増加：自動車のプラスチック部品の使用量は増加しています。それは、より多くの修理をする状況に直面する機会の増加を意味します。



Contents:

6085	ニトロフェューザー窒素プラスチック溶接システム
6056-07	窒素レギュレーター
6145	ハンドシーマー
6056-08	ヘビーデューティーウエルディングカート
6482	幅5cm 長さ9.1mのアルミテープステンレス製ロール
6124WB	ステンレスワイヤーブラシ
6012	200ワットエアレス溶接機 各種溶接ロッド

Specifications:

電源:	100V50/60Hz - 750 Watts (Max)
製品重量:	27.7 Kg
梱包重量:	39.5 Kg
梱包サイズ:	92.7 cm (L) x 47.6 cm (W) x 102.9 cm (H)

Polyvance
ADVANCING POLYMER REPAIR

Polyvance authorized international master distributor

有限会社ティークラフトプラスチックリペア事業部
樹脂リペア.com