

低 VOC プラスチックマジック P/N: 1051-1,1051-4

接着促進剤

低VOCプラスチックマジックは、研磨されていない新品素地プラスチック部品や補修後の露出した素地表面へのパテ等、上塗り塗料の塗装剥離を防止出来ます。低VOCプラスチックマジックは、ポリプロピレン・TPO・TEOなどの「困難な」ポリオレフィンプラスチックの表面特性を改質する接着促進剤であり、塗料やフィラーをあらゆる種類の自動車プラスチックに密着させることが出来ます。


ベネフィット:

- VOCの削減!
- 新品素地プラスチック部品や補修後の露出した素地表面へのパテ等、上塗り塗料の塗装剥離を防止できます。
- プラスチックを識別する必要はありません。低VOCプラスチックマジックは、すべてのプラスチックで機能します。
- 使いやすくスプレー後乾燥させ次工程へ進めます。
- プラスチックマジックは、あらゆるタイプのペイントシステムまたはボディフィラーで上塗りが出来ます。

- はじめに1020スカッフソープと水で洗浄した後、水溶性の汚染物質を除去します。
- 1001-4エコプレッププラスチッククリーナーまたは1000スーパープレッププラスチッククリーナーで洗浄後、離型剤やその他の汚染物質を除去します。
- 低VOCプラスチックマジックをセミウェットコートで塗装後、常温で10分間乾燥させた後、1時間以内に上塗ります。

Polyvance
ADVANCING POLYMER REPAIR

お問合せは、下記販売代理店まで

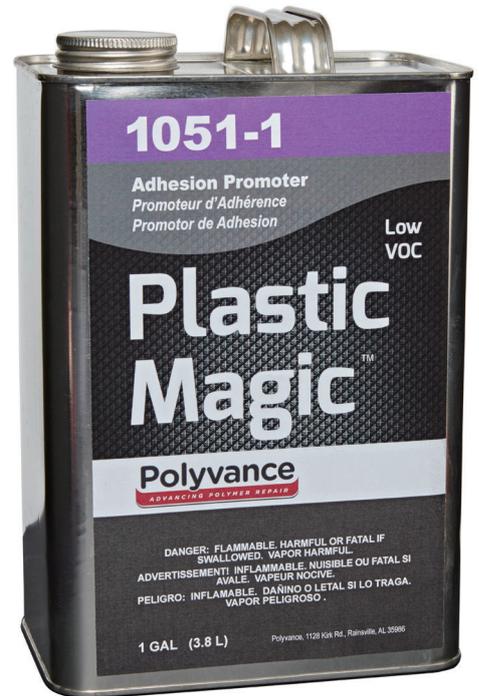

VOC s :439 g/L

乾燥時間

Dry Time	
常温	10 min.

品番

サイズ	品番
クォート缶	1051-4
ガロン缶	1051-1

仕様

サイズ	積み込み重量	寸法
クォート缶	952.5g	19.1cm x 11.7cm x 6.1cm
ガロン缶	3.36kg	25.9cm x 16.8cm x 10.7cm

アプリケーション

	製品値	推奨値
塗装温度	10°C-35°C	22°F
塗装ガン口径	0.8 - 1.8 mm	1.2 mm

Polyvance authorized international master distributor

ポリバンス 日本総代理店

有限会社ティークラフトプラスチックリペア事業部 樹脂リペア.com

TEL:0564-28-5319 FAX:0564-28-5399

E-mail:info@jyusiripea.com URL:https://jyusiripea.com

t-craft PLASTIC REPAIR DIVISION

