6077　バンパーメイト 3

Plastic Repair Workstation

ポリバンス　バンパーメイト3プラスチック修理ワークステーションは、修理技術者がプラスチック製のバンパーカバー、ヘッドライト、フェンダー、およびその他のプラスチック部品を修理のために事実上すべての位置に簡単に固定できるようにする多目的作業面。
バンパーメイト3の機能には、ピボット式サポートアーム、バンジータイダウン用のスロット付きトップ、耐久性、耐火性の複合作業面、及び、異形状の部品をしっかりと保持する為の2つのクレードルが含まれます。 ワークトップは通常、一般的な折り畳み式バンパースタンドを使用しますが、より大きな作業面の上で使用することも可能です。 バンパーメイト3は、使用しない時はコンパクトに収納可能。
バンパーメイト3は、プラスチックの修理をより簡単かつ効率的に作業が行える為、時間と経費を節約します。

特徴:

- 耐久性、耐熱性テクスチャード加工複合作業面。
- 極度の強度と寸法安定性の為の11プライバルトバーチ合板。
- ワークピースを上部に固定する為に配置されたスロット。
- ほぼすべてのサイズのバンパー筋膜をサポートするための2つの可動アルミニウムエクステンションアーム。
- ヘッドライト、ウォッシャーボトル、その他の不規則な形状のアイテムをサポートする2つのクッション付きクレードル。
- バンパーをテーブルトップに固定するための2つのスプリング「A」クランプ。
- 軽量で、使用しないときは狭いスペースに保管できます。
- 作業面の下部にあるスタンドオフは、シザースタンドの上部を安定させ、エクステンションアームを最大限に活用して平面でバンパーメイトを使用可能にしています。
- アメリカ製

製品内容:

- バンパーメイト3テーブルトップ
- (2) アルミニウム製エクステンションアーム
- (2) ヘッドライトクレードル
- (10) ボールバンジー
- (2) スプリングAクランプ
- (1) ハードウエアーキットアッセンブリー

(*折り畳み式シーザースタンドは、付属していません)

製品仕様:

- 作業台寸法: 74 cm x 74 cm
- エクステンションアーム拡張寸法:206 cm x 74 cm
- 積込み重量: 9.62 kg
- 出荷寸法: 80 cm x 75.6 cm x 10.8 cm
- UPC コード: 694687006648

組立必要工具:

13㎜コンビネーションレンチ

ベネフィット:

- バンパーフェイシアをしっかりと保持することが出来ることにより、生産性が向上します。
- バンジーコードやヘッドライトクレードルを併用すると、複雑形状部品のしっかりとした固定が可能になります。
- さまざまな部品を保持することが可能になる為、折りたたみ式ワークスタンドを最大限に活用出来ます。

お問合せは、下記販売代理店まで

Polyvance
ADVANCING POLYMER REPAIR

Polyvance authorized international master distributor
ポリバンス　日本総代理店
有限会社ティークラフトポリバンス事業部
TEL:0564-28-5319 FAX:0564-28-5399
E-mail:info@jyusiripea.com URL:https://jyusiripea.com

組み立て説明:

1.作業面の各コーナーにある皿穴のそれぞれに短いネジを1本取り付けます。（合計4個）

2.スタンドオフを各ネジにねじ込み、1/2"レンチと3/16"六角レンチで固定。

3.残りの皿穴に2本の長いネジを取り付けます。

4.スタンドオフの外側にアームを配置し、アルミニウムアームをネジに挿入ます

5.プラスチックワッシャーをネジに置き、次にロックナットを置きます。



6.アームが自由に摺動出来るようにロックナットをガタが無い様に締め付けます。
注）締めすぎないでください。
締めすぎると底面が損傷します。



Polyvance
ADVANCING POLYMER REPAIR

バンパーメイト3使用方法:

1. 組み立てたワークステーションを、バンパーメイト3の下部にあるスタンドオフの内側に収まるように調整したシザースタンドに配置させます。可動アームがスタンドの開いた側になるように上部を向けます。　バンパーメイト3は卓上でも使用でき、アーム、スタンド、バンジースロットをフルに活用できます。

2. アームの角度を調整して、バンパーやその他の修理部品を最大限にサポートします。「A」クランプを使用して、バンパーカバーのリップをアームにクランプします。

3. バンパーカバーやその他の部品を作業面に固定する為に追加のサポートが必要な場合は、ボールバンジーを使用して部品を安定させることが出来ます。 あるスロットから別のスロットの間で固定出来る様に、必要な数のバンジーを結びます。 5つのバンジが結ばれていても、適切な長さで4つだけ必要な場合は、余分なバンジーのリンクを解除する必要はありません。バンジーを次のボールに引っ張ってスロットに配置するだけです。

4. クレードルを使用するには、パーツを支持するために必要なクレードル間の距離を図り、 クレードルのステムを回しながら、上部5つの穴の1つに押し込みます。 必要に応じてクレードルを回してパーツを支え、次にバンジーをパーツの上に置き、両端をクレードルの下向きの端に引っ掛けます。

5. 保管：使用しないときは、アームを折り畳んでユニット全体を壁、クローゼットの中などに、場所を取らずに収納できます。
クレードルを使用していない場合は、平らに置くことで収納出来ます。
バンジースロットの1つにサポートリングが付いている上部、または便利な場合は、逆さまにして、作業面の外側の端にある最も長いスロットにスライドさせることができます。

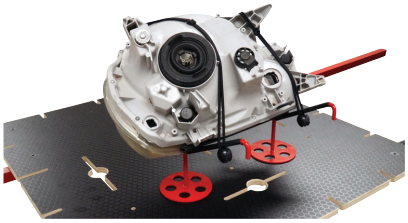

付属部品:

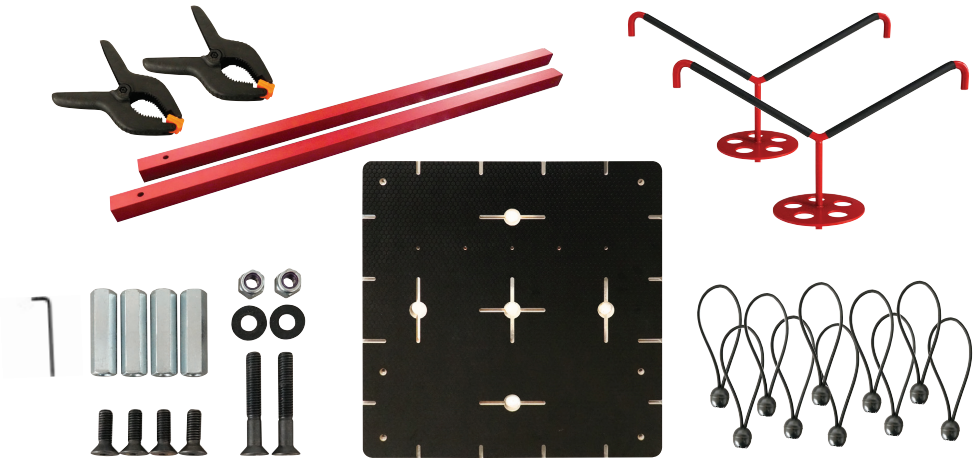

Polyvance © Copyright 2022